



BKF Climatiseur R410A IIC

Certification ATEX :

UNITE EXTERIEURE:

EX II 2G Ex d e ib mb px IIC T4 Gb
EX II 2D Ex ib tb pD IIIC T130°C Db IP66

UNITE INTERIEURE :

EX II 2G Ex d e ib mb px IIC T4 Gb
EX II 2D Ex ib tb pD IIIC T130°C Db IP66


Température ambiante :

-7/+55°C



Description:

Climatiseur mural ATEX, système de refroidissement pour répondre à des besoins clients en basses, moyennes et hautes température ambiantes.

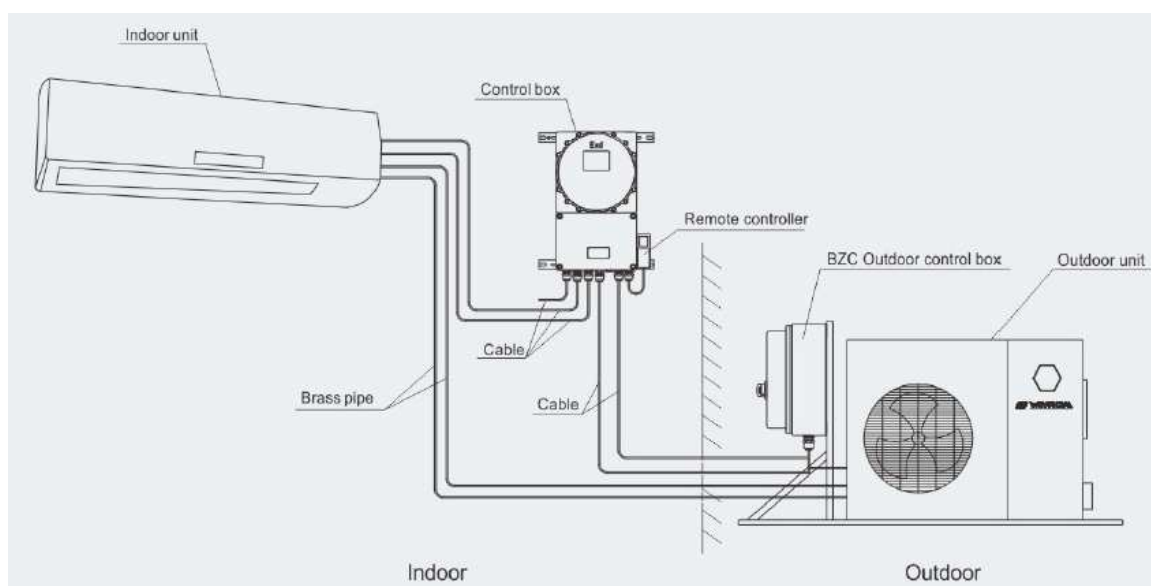




BKF Climatiseur R410A IIC

Références:

BK F (R) XX / 220 EU - Version avec réfrigérant R410



- Tension nominale 220V
- Capacité de refroidissement 5000W (50) / 7000W (71)
- OPTION : Fonction réversible
- Montage mural
- Climatiseur antidéflagrant

Reference	Type	Marquage	Protection	Liquide	T° amb	Unité ext.	Unité int.
140_01_01	BKF-50/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Certifiée	Certifiée
140_01_02	BKF-50/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Non certifiée	Certifiée
140_01_03	BKF-50/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Certifiée	Non certifiée
140_01_07	BKFR-50/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Certifiée	Certifiée
140_01_08	BKFR-50/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Non certifiée	Certifiée
140_01_09	BKFR-50/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Certifiée	Non certifiée

140_01_10	BKF-71/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Certifiée	Certifiée
140_01_11	BKF-71/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Non certifiée	Certifiée
140_01_12	BKF-71/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Certifiée	Non certifiée
140_01_16	BKFR-71/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Certifiée	Certifiée
140_01_17	BKFR-71/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Non certifiée	Certifiée
140_01_18	BKFR-71/220	IECEX + ATEX	IIC	R410a	-7 to +55°C	Certifiée	Non certifiée

Type		BKF-50/220EU	BKF-71/220EU
Capacité de refroidissement	W	5275	7066
	BTU	18000	24000
Tension nominale / fréquence (V/Hz)		220/50	220/50
Puissance d'arrivée refroidissement/Intensité (W/A)		2300/10.5	1434/6.5
Puissance d'arrivée chauffe/Intensité (W/A)		1690/7.68	1690/7.68
Surface des zones (m²)		24-36	22/37
Niveau sonore (dB)	Unité intérieure	43	44
	Unité extérieure	54	55
Dimensions externe (L x W x H) (mm)	Unité intérieure	960*385*245	1100*358*294
	Unité extérieure	1450*900*700	1450*900*700
	Boitier de contrôle	690*430*211	690*430*211
Poids (kg)	Unité intérieure	21	25
	Unité extérieure	146	148
	Boitier de contrôle	30	30